

低圧耐火ケーブル 記号:FP-C

耐火ケーブル



EM-SH-C

ECO Material Special Heat-Resistant Conduit-pipe

特長

導体上に耐火層を有する構造で、登録認定機関(JCT)の認定試験に合格した認定品です。全サイズエコケーブルです。

シース色


黒 その他の色はご要望に応じ製作致します。

表示例

トウロクニンテイキカン JCT ニンテイ FP-C <PS>E*
TOKYO FUJI TAINEN EM-SH-C 西暦年 クリーン&グリーン

※<PS>Eは電気用品対象品のみ適用します。
22mm²以下かつ7心以下 <PS>E
38mm²~100mm²かつ7心以下 (PS)E

構造図

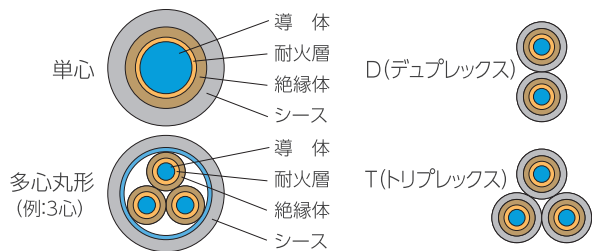


2心~4心(カラーコード方式)



5心以上(ナンバリング方式)

黒色絶縁体上に1~30の数字を施す。



構造表

心数 サイズ	2心(平型)		3心(平型)		1心		2心		3心		4心		D(デュプレックス)		T(トリプレックス)		
	仕上 外径 (約mm)	概算 質量 (kg/km)	仕上 外径 (約mm)	概算 質量 (kg/km)	仕上 外径 (約mm)	概算 質量 (kg/km)	仕上 外径 (約mm)	概算 質量 (kg/km)	仕上 外径 (約mm)	概算 質量 (kg/km)	仕上 外径 (約mm)	概算 質量 (kg/km)	仕上 外径 (約mm)	概算 質量 (kg/km)	仕上 外径 (約mm)	概算 質量 (kg/km)	
1.2mm	6.5×10	80	6.5×13	115	—	—	10	95	10.5	115	11	140	—	—	—	—	
1.6mm	7×10.5	100	7×14	145	6.5	60	10.5	120	11	145	12	180	—	—	—	—	
2.0mm	7×11	130	7×15	185	7	75	11	150	12	190	13	235	—	—	—	—	
1.25mm ²	—	—	—	—	—	6.5	50	10	100	10.5	120	11.5	145	—	—	—	—
2mm ²	7×11	105	7×14.5	150	7	60	11	125	11.5	155	12.5	190	—	—	—	—	
3.5mm ²	7.5×12	145	7.5×16.5	210	7.5	80	12	165	12.5	210	14	265	—	—	—	—	
5.5mm ²	8.5×14	200	—	—	8.5	110	14	230	15	300	16	375	—	—	—	—	
8mm ²	9×14.5	250	—	—	9	135	15	285	15.5	375	17	475	—	—	—	—	
14mm ²	—	—	—	—	10	200	17	425	18	575	19.5	735	19.5	400	21	600	
22mm ²	—	—	—	—	11.5	290	20	620	21	850	24	1,110	23	580	25	870	
38mm ²	—	—	—	—	13.5	460	25	995	27	1,400	29	1,820	27	925	29	1,390	
60mm ²	—	—	—	—	16	695	30	1,540	32	2,150	36	2,820	32	1,400	35	2,090	
100mm ²	—	—	—	—	20	1,050	38	2,370	41	3,320	46	4,380	40	2,110	43	3,170	
150mm ²	—	—	—	—	23	1,590	44	3,590	47	5,060	53	6,630	45	3,200	49	4,790	
200mm ²	—	—	—	—	26	2,020	51	4,610	55	6,490	61	8,510	52	4,080	56	6,110	
250mm ²	—	—	—	—	29	2,510	55	5,690	59	8,020	66	10,600	57	5,060	61	7,580	
325mm ²	—	—	—	—	32	3,390	61	7,610	66	10,900	—	—	63	6,830	67	10,300	
400mm ²	—	—	—	—	35	4,080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
500mm ²	—	—	—	—	39	5,100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
600mm ²	—	—	—	—	42	6,060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
800mm ²	—	—	—	—	48	8,320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

心数 サイズ	5心		6心		7心		8心		10心		12心		15心		20心		30心	
	仕上 外径 (約mm)	概算 質量 (kg/km)	仕上 外径 (約mm)	概算 質量 (kg/km)	仕上 外径 (約mm)	概算 質量 (kg/km)	仕上 外径 (約mm)	概算 質量 (kg/km)	仕上 外径 (約mm)	概算 質量 (kg/km)	仕上 外径 (約mm)	概算 質量 (kg/km)	仕上 外径 (約mm)	概算 質量 (kg/km)	仕上 外径 (約mm)	概算 質量 (kg/km)	仕上 外径 (約mm)	概算 質量 (kg/km)
1.2mm	13.5	190	14.5	220	14.5	235	16	270	18.5	345	19	385	21	440	23	565	29	845
1.6mm	14	240	15.5	280	15.5	300	16.5	345	19.5	440	20	495	22	575	24	750	30	1,120
2.0mm	15	305	16.5	360	16.5	395	18	450	21	575	22	655	24	775	27	1,010	33	1,510
1.25mm ²	13.5	190	14.5	220	14.5	235	15.5	270	18.5	345	19	385	21	440	23	565	28	845
2mm ²	14.5	245	16	285	16	310	17	355	20	455	21	510	23	600	26	780	31	1,160
3.5mm ²	16	340	17.5	400	17.5	440	19	500	23	650	24	740	26	875	29	1,140	35	1,700
5.5mm ²	19	480	21	570	21	625	23	730	27	945	28	1,090	31	1,290	34	1,680	—	—
8mm ²	20	610	22	720	22	800	24	925	29	1,210	30	1,390	32	1,660	—	—	—	—

は在庫しております。