

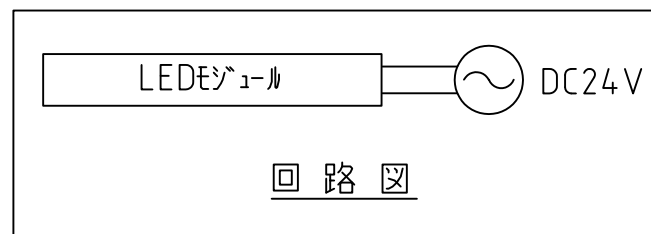
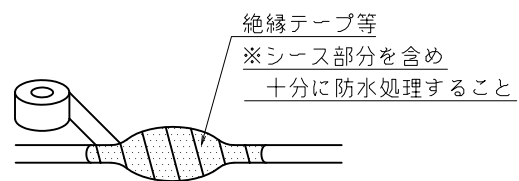


■ 施工上の注意

電源線接続後に、自己融着テープ、絶縁テープを用いて十分に絶縁・防水処理をおこなってください。

※ 処理が不十分な場合、感電や浸水の原因となります。

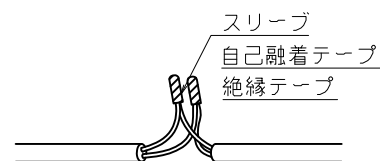

6	電源線	VCT	1	0.5sq-2C
5	インドキャブ	ABS	1	φ32
4	インドキャブ	ABS	1	穴ッ
3	LEDジュール	基板 白色8W	1	MLF-S42
2	パイプ	PC	1	φ26×350L
1	シャーシ	AL押出材	1	白色
番号 No	部品名 DESIGNATION	材質 MATERIAL	数 Qty	備考 NOTES

※ 電源線長さ 1m

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
岸上	目崎	山本	山本
INABA 株式会社 因幡電機製作所 INABA ELECTRIC WORK CO., LTD.			

名称 TITLE	Rabbit	
φ26シリンダーライト		
図面番号 DRAWING NO.	E-1012A733C	型式 MODEL
		GLD-S42