
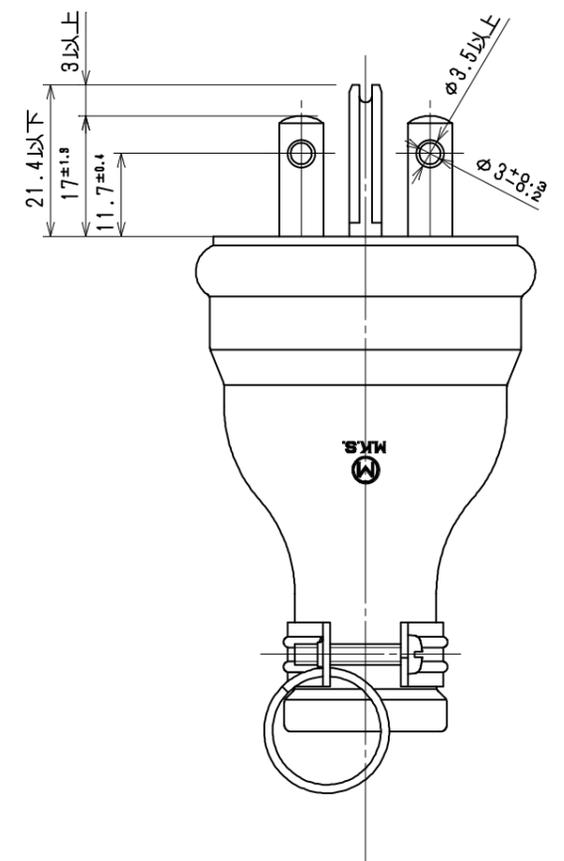


ゴムボデーを外した状態での極表示


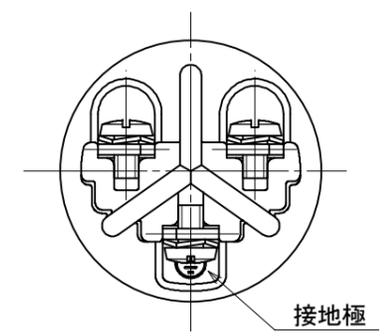


●適用電線

2CT, 2RNCT	1.25mm <sup>2</sup> ・2mm <sup>2</sup> 3心
2PNCT	2mm <sup>2</sup> 3心
VCT, S-VCT	2mm <sup>2</sup> 3心

●適用圧着端子

1.25mm <sup>2</sup>	R1.25-3.5
2mm <sup>2</sup>	R2-3.5

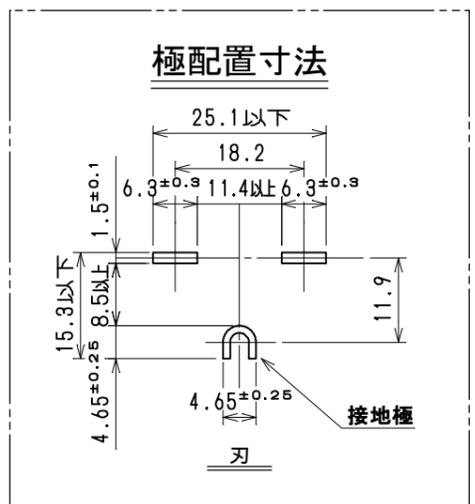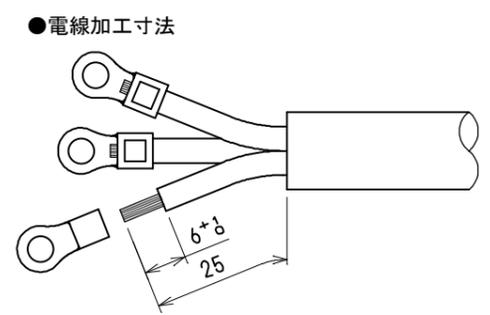

部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
8	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3×18
7	リング	1	硬鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	
6	バンド (小)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
5	バンド (大)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
4	接地端子刃	1	黄銅板	ニッケルめっき	
3	端子刃	2	黄銅板	ニッケルめっき	
2	端子板	1	合成ゴム	色: グレー	
1	ゴムボデー	1	合成ゴム	色: 黒	

尺度	三角法	定格 2P+E.15A.250V.	品名
1	単位 mm	作成 2012年 4月 5日	<b>15A 250V 接地防水プラグ</b>

**株式会社 明 工 社**      **MEIKOSHA CO., LTD.**