
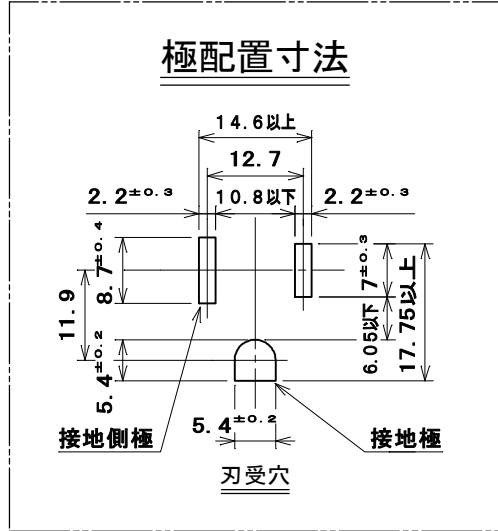


品番  
**ME2625**

電気用品の記号  **JET**

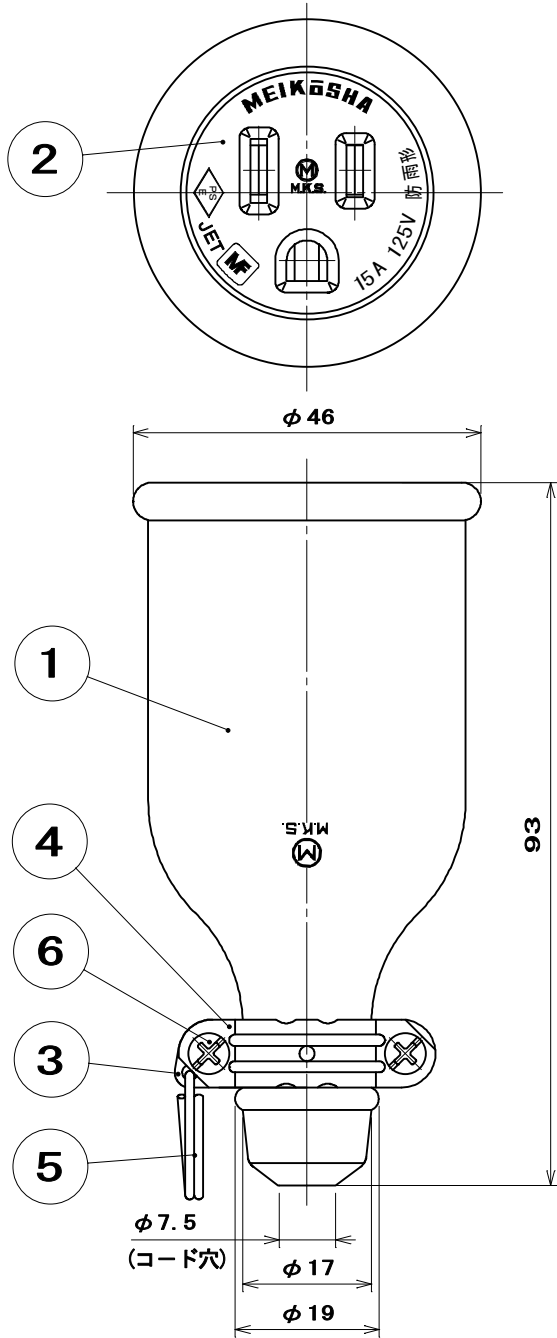


●適用電線

2CT、2RNCT	0.75mm <sup>2</sup> 3心
2PNCT	1.25mm <sup>2</sup> ・2mm <sup>2</sup> 3心
VCT、S-VCT	1.25mm <sup>2</sup> ・2mm <sup>2</sup> 3心

●適用圧着端子

0.75mm <sup>2</sup> ・1.25mm <sup>2</sup>	R1.25-3.5
2mm <sup>2</sup>	R2-3.5

●電線加工寸法

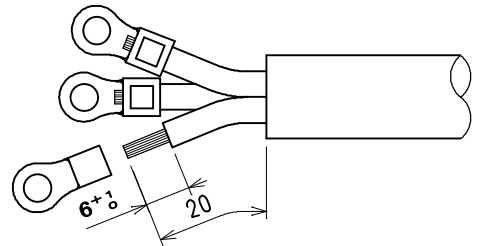

6	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3×12
5	リング	1	硬鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	
4	バンド(小)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
3	バンド(大)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
2	器台	1	ユリア樹脂	色:黒	
1	ゴムポデー	1	合成ゴム	色:黒	
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要

尺 度 1 1	三角法	定格 2P+E. 15A. 125V.	品名 <b>15A 125V 接地 防水コネクターポデー (S形)</b>
	単位 mm	作成 2012年2月29日	

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.