



ゴムボデーを外した状態での極表示

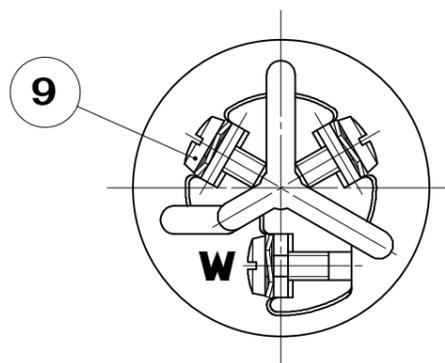

極配置寸法

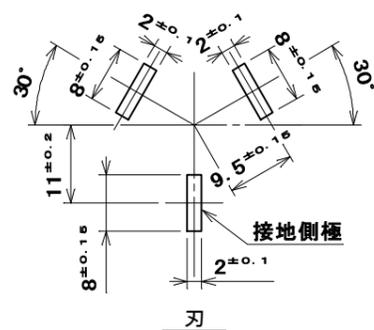


●適用電線

2CT、2RNCT	2mm <sup>2</sup> ・3.5mm <sup>2</sup> 3心
2PNCT	3.5mm <sup>2</sup> 3心
VCT、S-VCT	3.5mm <sup>2</sup> 3心

●適用圧着端子

2mm <sup>2</sup>	R2-4
3.5mm <sup>2</sup>	R3.5-4

●電線加工寸法




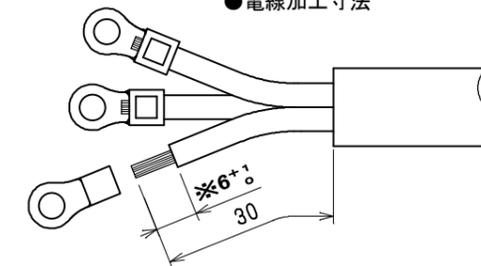


※被覆剥き寸法の6<sup>+1</sup>は2mm<sup>2</sup>のもので、3.5mm<sup>2</sup>は7<sup>+1</sup>。



部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
9	S F付端子ねじ	3	ねじ：黄銅線	ニッケルめっき	M4×9
8	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M4×14
7	リング	1	硬鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	
6	バンド（小）	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
5	バンド（大）	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
4	接地側端子刃	1	黄銅板	ニッケルめっき	
3	端子刃	2	黄銅板	ニッケルめっき	
2	端子板	1	合成ゴム	色：グレー	
1	ゴムボデー	1	合成ゴム	色：黒	

尺 度	三角法	定格 3P.20A.250V.	品 名
1	単位 mm	作成 2009年2月13日	3P20A防水プラグ

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.

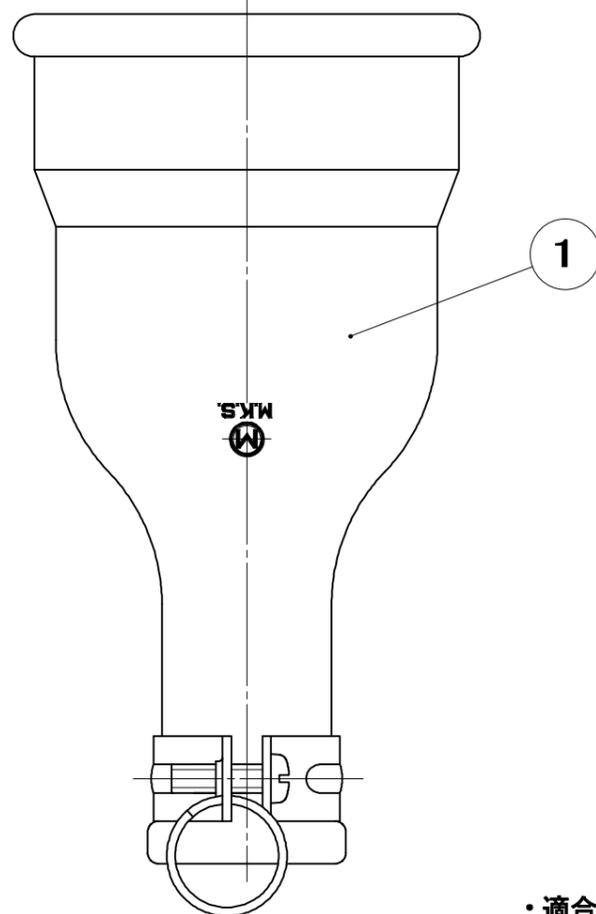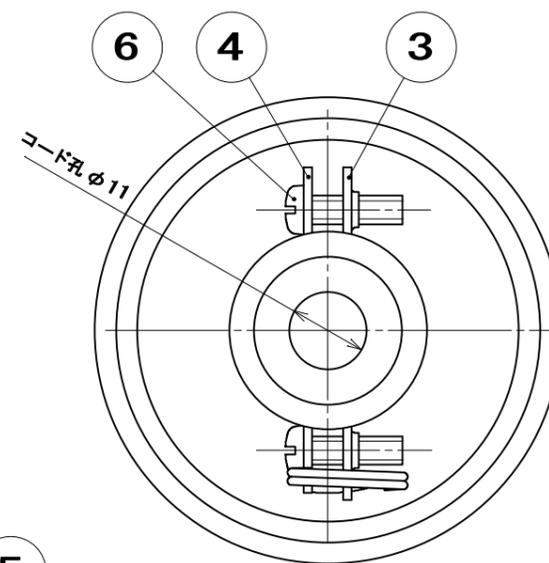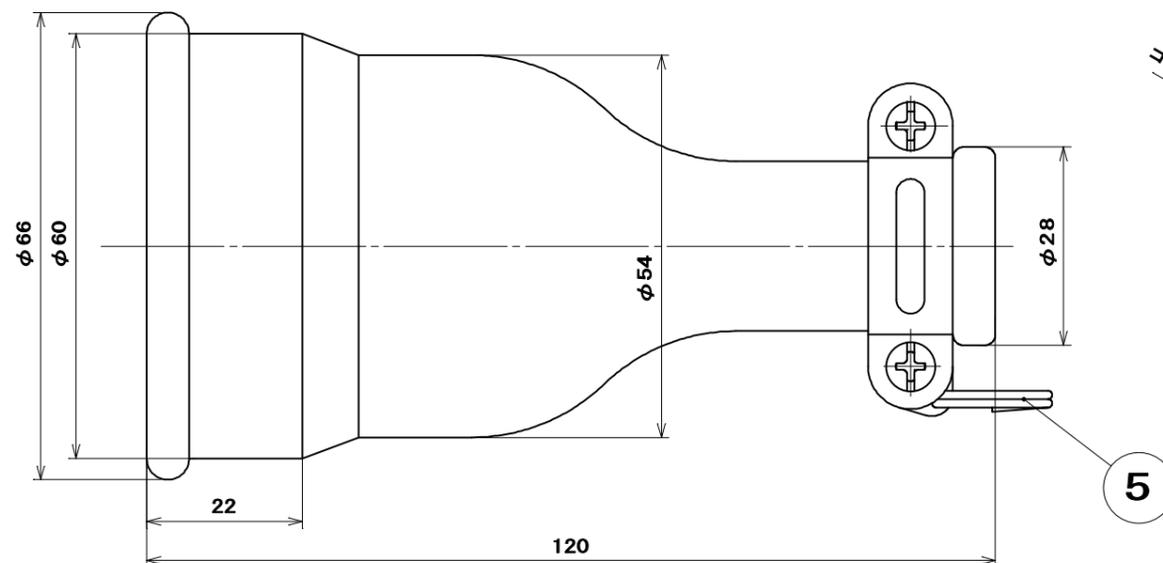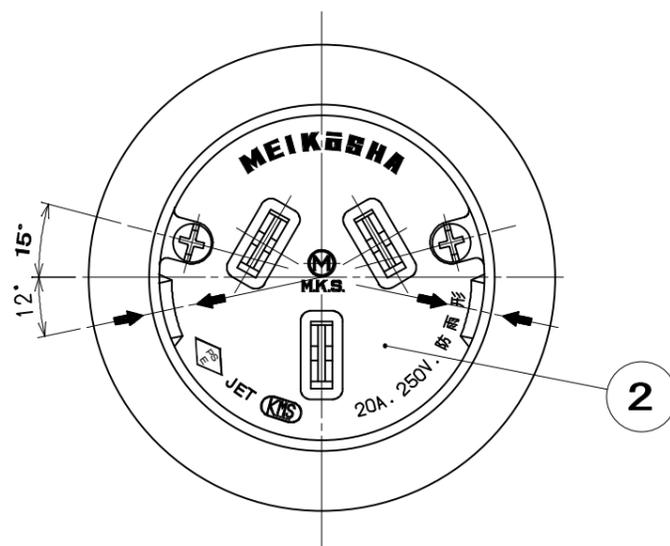

ゴムボデーを外した状態

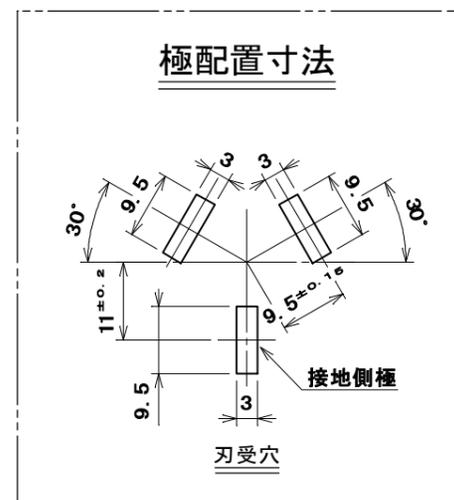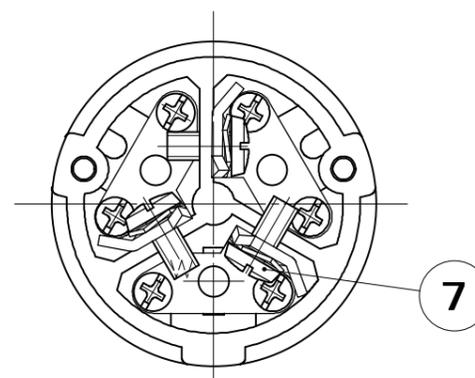


●適用電線

2CT, 2RNCT	2mm <sup>2</sup> ・3.5mm <sup>2</sup> 3心
2PNCT	3.5mm <sup>2</sup> 3心
VCT, S-VCT	3.5mm <sup>2</sup> 3心

●適用圧着端子

2mm <sup>2</sup>	R2-4
3.5mm <sup>2</sup>	R3.5-4

●電線加工寸法

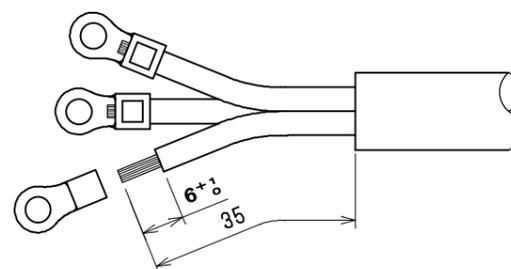

- 適合防水カバーの品番：MZ6693(防水コネクター用カバーNo.3)
- 適合プラグの品番：MP2513(3P 20A防水プラグ)

7	S F付端子ねじ	3	ねじ：黄銅線	ニッケルめっき	M4×9
6	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	垂鉛めっき・クロメート処理	M4×14
5	リング	1	硬鋼線	垂鉛めっき・クロメート処理	
4	バンド (小)	1	鋼板	垂鉛めっき・クロメート処理	
3	バンド (大)	1	鋼板	垂鉛めっき・クロメート処理	
2	器台	1	フェノール樹脂	色：黒	
1	ゴムボデー	1	合成ゴム	色：黒	
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要

尺 度	三角法	定格 3P. 20A. 250V.	品 名	3 P 2 0 A
1 / 1	単位 mm	作成 2006年1月27日		防水コネクターボデー