


●適用電線

2CT, 2RNCT	3.5mm <sup>2</sup> ・5.5mm <sup>2</sup> 4心
2PNCT	3.5mm <sup>2</sup> ・5.5mm <sup>2</sup> 4心
VCT, S-VCT	3.5mm <sup>2</sup> ・5.5mm <sup>2</sup> 4心

●適用圧着端子

3.5mm <sup>2</sup>	R3.5-4
5.5mm <sup>2</sup>	R5.5-4

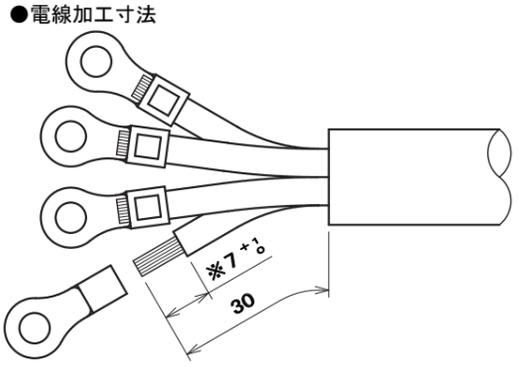

※被覆剥き寸法の7<sup>+0</sup>/<sub>0</sub>は3.5mm<sup>2</sup>のものであり、5.5mm<sup>2</sup>は8<sup>+0</sup>/<sub>0</sub>とする。

部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
8	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M4×16
7	リング	1	硬鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	
6	バンド(小)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
5	バンド(大)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
4	接地端子刃	1	黄銅板	ニッケルめっき	
3	端子刃	3	黄銅板	ニッケルめっき	
2	端子板	1	合成ゴム	色: グレー	
1	ゴムボデー	1	合成ゴム	色: 黒	

尺 度	三角法	定格 3P+E.20A.250V.	品 名
1	単位 mm	作成 2011年10月13日	<b>接地 3P20A 防水プラグ</b>

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.