

SCSのリバーシブルコネクタ

30A~60A



333

OPTION

30AC

<GS-30>
中継タイプ



334

OPTION

30BC

<GSD-30>
パネルタイプ



335

<GSC-30>
露出タイプ



336



666

OPTION

60AC

<GS-60>
中継タイプ



667

OPTION

60BC

<GSD-60>
パネルタイプ



668

<GSC-60>
露出タイプ



669

POINT

アイデア製品

従来、平型タイプにしかなかった反転可タイプを丸型にして、防水タイプにしました。容量も30A・60Aとそろって、各方面からの需要が多大了。ベルトコンベアをはじめとしゴンドラやモーター等の反転を必要とする所には最適の商品です。

丸型になったため、脱着も安易で、ピンの接触が非常に良くなりました。

V 440

A 30

P 3+E

5.5-5



V 440


A 60

P 3+E

14-6



寸法

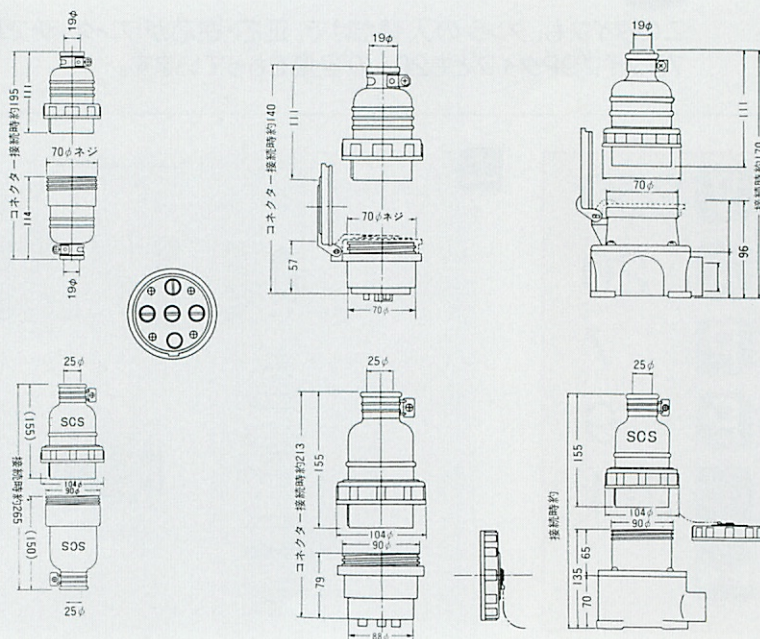

通常アンペアと
電線のスクエアの関係

5A → 1.25sq	10A → 2.0sq	20A → 3.5sq	30A → 5.5sq	40A → 8.0sq	60A → 14sq
100A → 38sq	200A → 60sq	300A → 100sq	400A → 150sq	500A → 200sq	600A → 250sq