

SCSの単極コネクター・パネルコンセント

単極コネクター共通

V 600

P 1




POINT

すっかりおなじみになったSCSの単極コネクターは豊富なカラーバリエーションをもち現在のプレハブ化する工事に対して簡単、安全、スピーディーな工事をめざすためには欠かすことのできないコネクターになっています。

<SK-1030>

301



302




OPTION # 10TC
受電側カバー

A 30

5.5-6

工

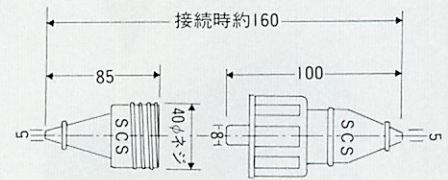

<SK-1060>

601




602



A 60

14-6

工

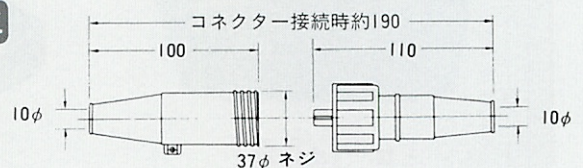

表示等の説明

- A 定格電流 (アンペア)
- V 定格電圧 (ボルト)
- P 極数 (ピン数)
- 工 寸法図
- 圧着端子取付タイプ
- 圧着端子取付タイプ(被覆付)
- ハトメ管取付タイプ
- オプション (メクラカバー)
- キャップ付 (ふた付)
- リバーシブルタイプ (正転・反転可能)
- 正逆両向きワンタッチ (タンジ入替えのみ)

■それぞれの製品番号 例 # 0001(茶)

■セットでの型番 例 SK-100(茶< >)

【防水タイプ】


30A~100A



共通
POINT

すべて赤・白・黒・緑・青の
カラーリングが揃っています。

CONNECTORS

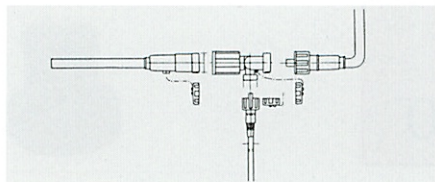


受電側カバー

OPTION # 10TC

<SK-1100>


701

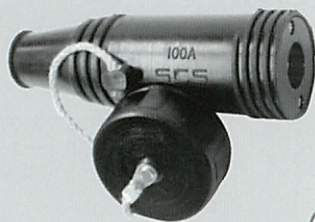

702



OPTION # 10TC
受電側カバー

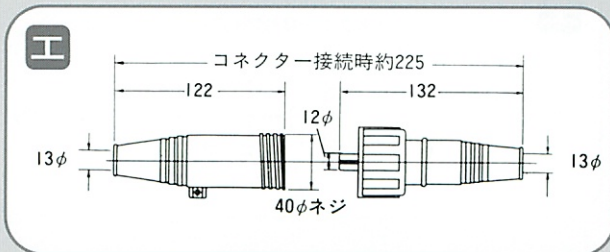

<SSKR-1100>

<SR-1100>

7023




7022

A 100

38-S6

工

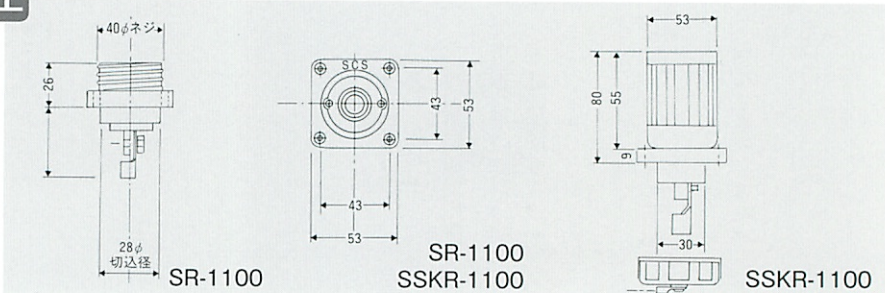

通常アンペアと
電線のスケアの関係

5A → 1.25sq	10A → 2.0sq	20A → 3.5sq	30A → 5.5sq	40A → 8.0sq	60A → 14sq
100A → 38sq	200A → 60sq	300A → 100sq	400A → 150sq	500A → 200sq	600A → 250sq

SCSの単極コネクター・パネルコンセント


単極コネクター
200A

A 200
60-10




受電側カバー
OPTION # 20TC


801




<SK-1200>



802

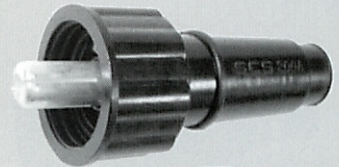

OPTION # 20TC
受電側カバー

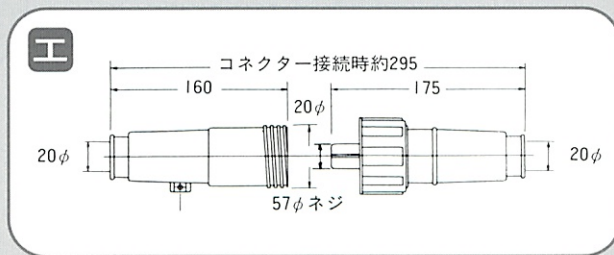

<SSKR-1200>




8023

<SR-1200>




8022

工 <SSKR-1200>

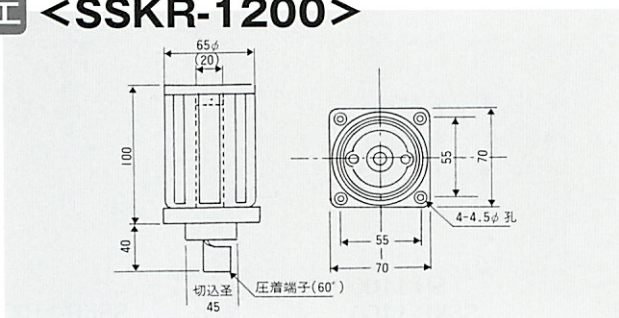

工 <SR-1200>

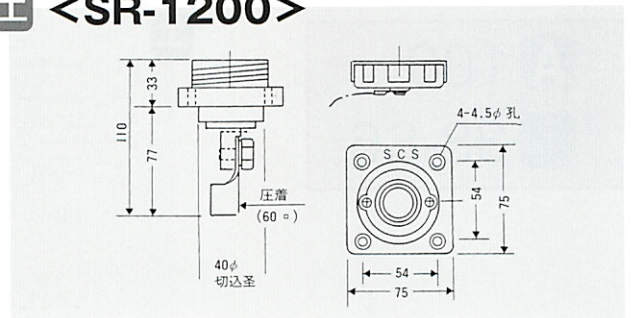

表示等の
説明

A 定格電流 (アンペア) V 定格電圧 (ボルト) P 極数 (ピン数) 工 寸法図 圧着端子 取付タイプ 圧着端子取付タイプ(被覆付) ハトメ管 取付タイプ オプション (メクラカバー) キャップ付 (ふた付) リバーシブルタイプ (正転・反転可能) 正逆逆芯ワンタッチ (タンジ入替えのみ)

■それぞれの製品番号 例 # 0001(茶 □) ■セットでの型番 例 SK-100(茶< >)

【防水タイプ】

200A~300A



共通
POINT

すべて赤・白・黒・緑・青の
カラーリングが揃っています。

単極コネクター
300A

A 300

100-10



受電側カバー

OPTION # 20TC



901




<SK-1300>

902



OPTION # 20TC

受電側カバー

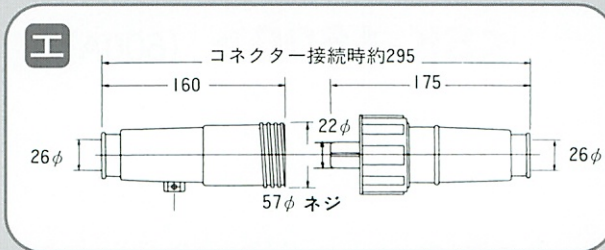


<SSKR-1300>

<SR-1300>


9023




9022

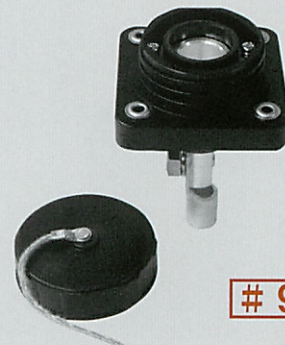

工 <SSKR-1300>

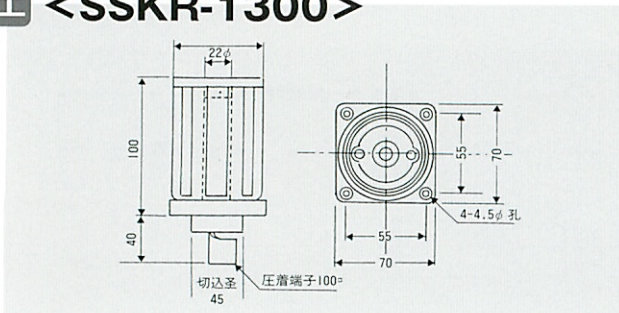

工 <SR-1300>

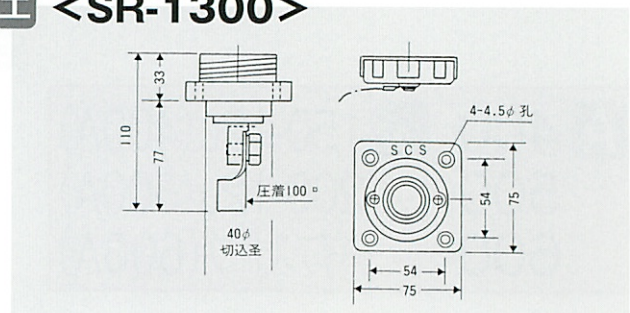

通常アンペアと
電線のスケアの関係

5A → 1.25sq	10A → 2.0sq	20A → 3.5sq	30A → 5.5sq	40A → 8.0sq	60A → 14sq
100A → 38sq	200A → 60sq	300A → 100sq	400A → 150sq	500A → 200sq	600A → 250sq

SCSの単極コネクタ・パネルコンセント


【防水タイプ】 400A~600A

共通 POINT すべて赤・白・黒・緑・青のカラーリングが揃っています。

POINT

電線口をカッター等で切断していただく内径が広がります。めんどろなブッシングがいらなくなりました。

内径3段方式
（プラグ式
ポディー式）




カッター等で簡単に切断できます。


- A 40mm
- B 35mm
- C 29mm





受電側カバー
OPTION # 40TC

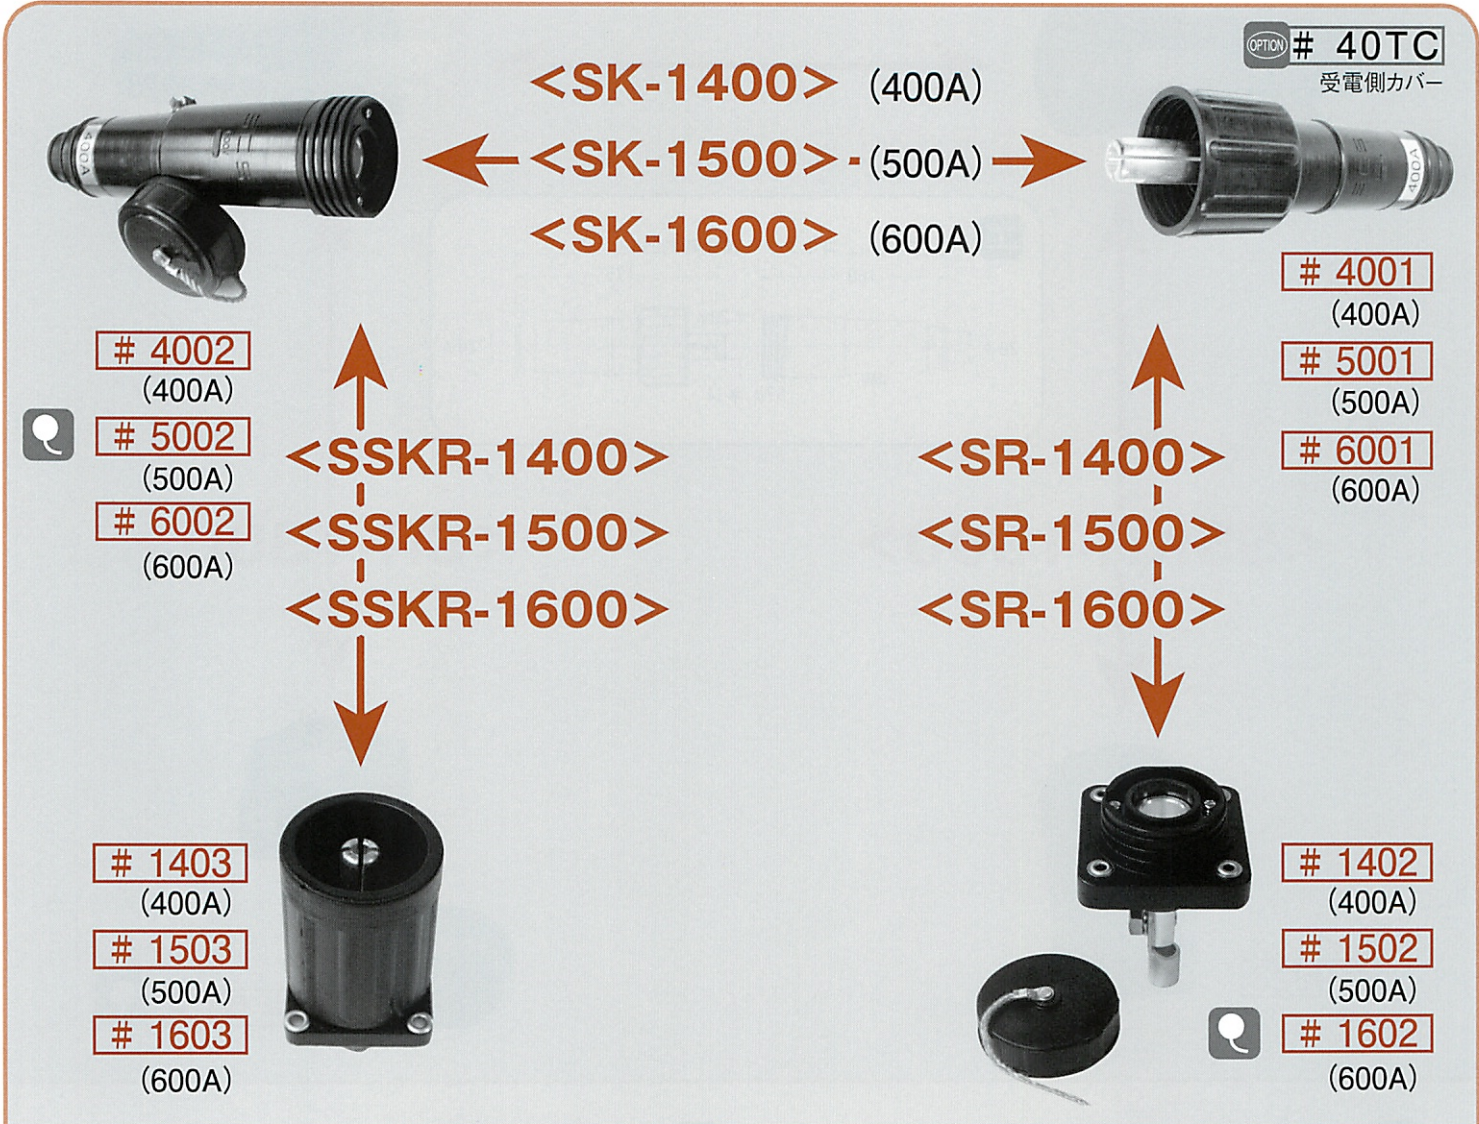

A 400	150-12u (400A)
500	200-12u (500A)
600	パイプスリーブ (600A)

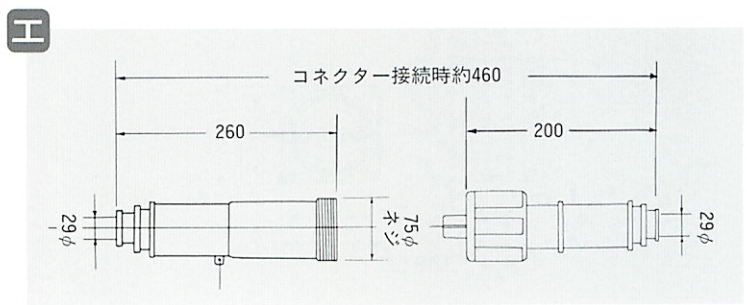

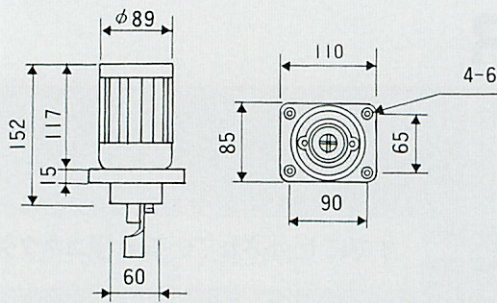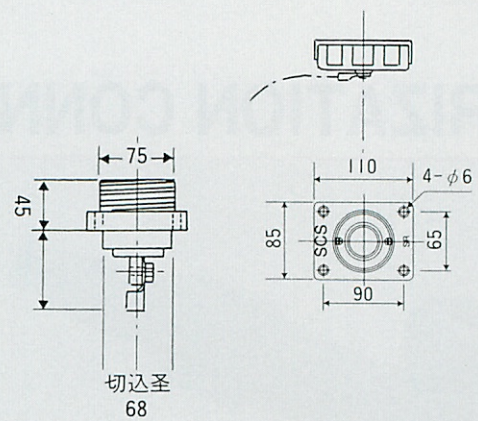工**工**

SCSの単極コネクター 【防水タイプ】

750A


BIG SIZE <750A> CONNECTOR

POINT**新製品**


年々、増大してゆく電力供給の為、大容量の750Aタイプが新登場致しました。
大容量の電力も簡単に接続が可能です。

新製品**<SK-1750>**

7502

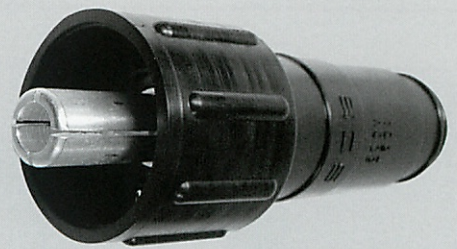

7501

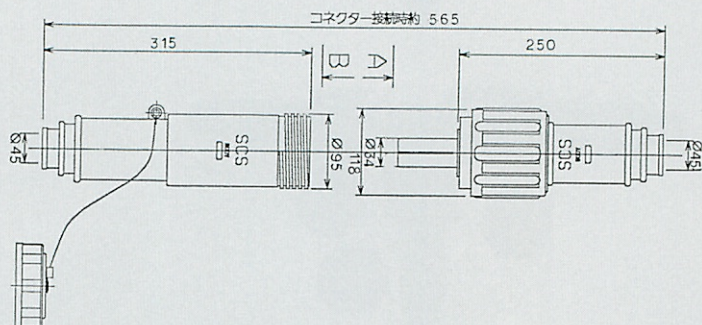工**A 750****RD・325-12**

通常アンペアと
電線のスケアの関係

5A → 1.25sq	10A → 2.0sq	20A → 3.5sq	30A → 5.5sq	40A → 8.0sq	60A → 14sq
100A → 38sq	200A → 60sq	300A → 100sq	400A → 150sq	500A → 200sq	600A → 250sq